

PANCAKE VÄRMETRÅG

FÖR LUFT-VATTENVÄRMEPUMPAR

SNABBT & ENKELT MONTAGE!
DRÄNERINGSTRÅG PÅ STATIV & KONSOL



DE NYA DRÄNERINGSTRÅGEN
PANCAKE 4 & PANCAKE 5 ECO

SAMT ADAPTERN MED LÖVKORG

ClimaLine

LÖS ISPROBLEMET!

KONDENSVATTNET

En luft-vattenvärmepump avfrostar ca 1-2 liter kondensvatten per avfrostning. Avfrostningsintervallen skiljer sig åt mellan olika modeller – men kan komma upp i så mycket som 35 gånger per dygn.

Undvik isproblem - använd ett värmetråg.



PANCAKE VÄRMETRÅG

Så liten som möjligt för att reducera energibehovet och monterad nära så att kondensatet inte kyls ned eller stänker.

Värmemattan i tråget håller kondensatet flytande under den kalla årstiden så att du med vårt dränerings kit kan leda bort det till brunn eller dagvatten. På så sätt kan värmepumpen arbeta oavbrutet till mycket låga temperaturer och vi förhindrar isbildning både under och framför utedelen.



PANCAKE 2



TEKNISK INFORMATION, PANCAKE 2

MODELL:	PANCAKE ECO PANCAKE NEO
MATERIAL / FÄRG:	ABS PLAST / GRÅ
UV BESTÄNDIG:	JA
ELEKTRISK ANSLUTNING:	220 - 230 VOLT/50 HZ
VÄRMEMATTANS EFFEKT:	84 WATT /89 WATT (ECO)
PRIMÄR TERMOSTAT:	PÅ +3°C
SEKUNDÄR TERMOSTAT:	PÅ -8°C (ENDAST ECO)
STICKKONTAKT, JORDAD:	JA
ANSLUTNINGSKABEL:	1500MM

VIBRATIONS DÄMPARE:	UTEDEL: 50 - 90KG
VÄTSKA, FLÖDE*:	7 LITER VATTEN/MINUT

*MED 3M ANSLUTEN DRÄNERINGSSLANG OCH VÄRMEKABEL I 10% FALLHÖJD.

PANCAKE 4



TEKNISK INFORMATION, PANCAKE 4

MODELL:	PANCAKE ECO PANCAKE NEO
MATERIAL / FÄRG:	ABS PLAST / GRÅ
UV BESTÄNDIG:	JA
ELEKTRISK ANSLUTNING:	220 - 230 VOLT/50 HZ
VÄRMEMATTANS EFFEKT:	74 WATT /78 WATT (ECO)
PRIMÄR TERMOSTAT:	PÅ +3°C
SEKUNDÄR TERMOSTAT:	PÅ -8°C (ENDAST ECO)
STICKKONTAKT, JORDAD:	JA
ANSLUTNINGSKABEL:	1500MM

VIBRATIONS DÄMPARE:	UTEDEL: 50 - 90KG
VÄTSKA, FLÖDE*:	7 LITER VATTEN/MINUT

*MED 3M ANSLUTEN DRÄNERINGSSLANG OCH VÄRMEKABEL I 10% FALLHÖJD.

PANCAKE 5



TEKNISK INFORMATION, PANCAKE 5

MODELL:	PANCAKE ECO
MATERIAL / FÄRG:	ABS PLAST / GRAFITGRÅ
UV BESTÄNDIG:	JA
ELEKTRISK ANSLUTNING:	220 - 230 VOLT/50 HZ
VÄRMEMATTANS EFFEKT:	173 WATT
PRIMÄR TERMOSTAT:	PÅ +3°C
SEKUNDÄR TERMOSTAT:	PÅ -8°C
STICKKONTAKT, JORDAD:	JA
ANSLUTNINGSKABEL:	1500MM

VIBRATIONS DÄMPARE:	UTEDEL: 90 - 120KG
VÄTSKA, FLÖDE*:	7 LITER VATTEN/MINUT

*MED 3M ANSLUTEN DRÄNERINGSSLANG OCH VÄRMEKABEL I 10% FALLHÖJD.




DRIFTKOSTNAD FÖR PANCAKE 2, 4 & 5

FÖRUTSÄTTNINGAR:
Period, 1 okt – 31 mar. KWh = 1.80sek. inkl. energiskatter och moms. Källa SMHI, 2010-2012.

	PANCAKE ECO	PANCAKE NEO	PANCAKE ECO	PANCAKE NEO	PANCAKE ECO	MED 3M HEAT KIT
● KLIMATZON 1: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.	289KR / SÄSONG	620KR / SÄSONG	253KR / SÄSONG	546KR / SÄSONG	445KR / SÄSONG	+333KR / SÄSONG
● KLIMATZON 2: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.	203KR / SÄSONG	470KR / SÄSONG	178KR / SÄSONG	414KR / SÄSONG	312KR / SÄSONG	+252KR / SÄSONG
● KLIMATZON 3: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län.	181KR / SÄSONG	327KR / SÄSONG	159KR / SÄSONG	288KR / SÄSONG	279KR / SÄSONG	+175KR / SÄSONG

MINSKAR VIBRATIONER FRÅN
PUMPEN & SKAPAR UTRYMME
FÖR TRÅGET


MEDFÖLJER

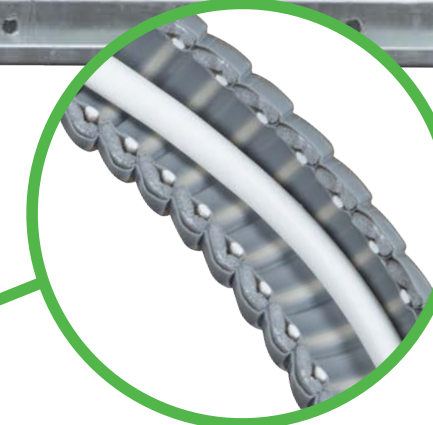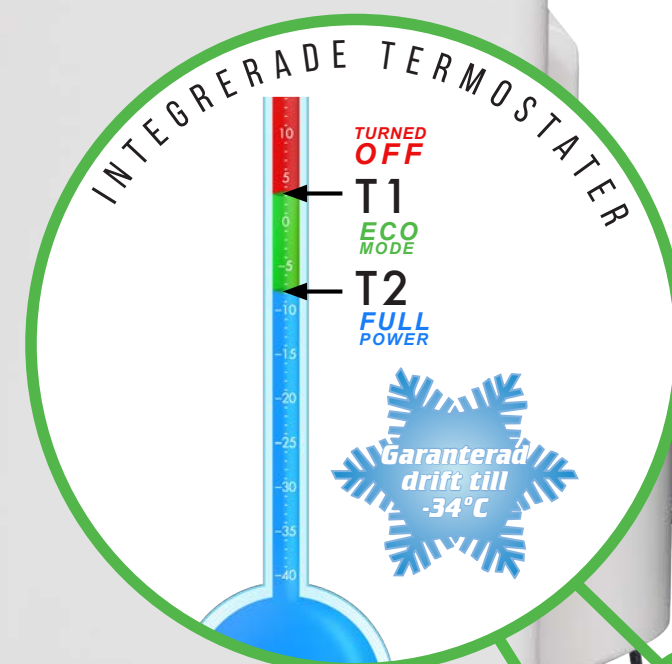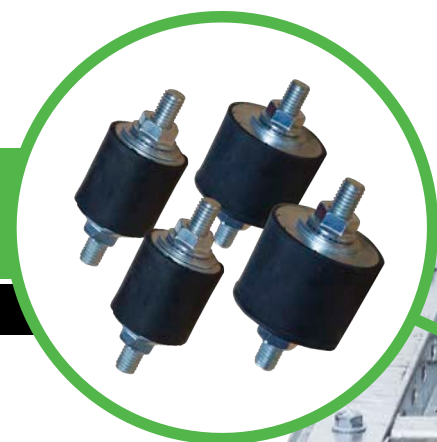

ISOLERAD DRÄNSLANG &
LÅGEFFEKTS VÄRMEKABEL


KIT FINNS I 1-8, 10 & 12M

PANCAKE ECO

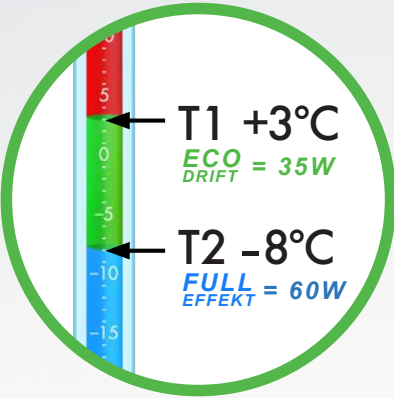


VÄRMER MED HALV EFFEKT
FRÅN +3°C, GER FULL EFFEKT NÄR
DET BEHÖVS VID -8°C

PANCAKE NEO

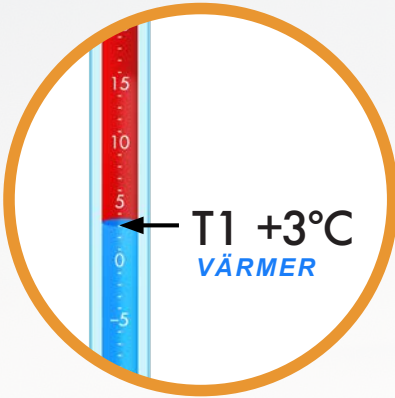

VÄRMER ENDAST NÄR DET
BEHÖVS, FRÅN +3°C

ECO		NEO
✓	VÄLISOLERAD	✓
✓	FUNGERAR NER TILL -34°C	✓
✓	STICKKONTAKT	✓
✓	VIBRATIONS DÄMPARE INGÅR	✓
✓	ECODRIFT	
✓	DUBBLA VÄRMESLINGOR	
✓	2-STEGSSTYRNING	

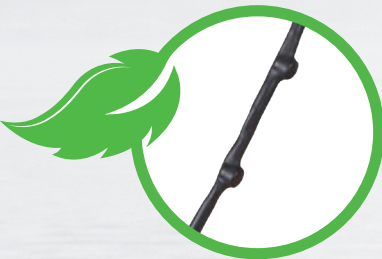

VILKET DRÄNERINGSTRÅG SKA JAG VÄLJA?

Det har blivit mycket lättare att veta vilket dräneringstråg man ska använda till sin värmepump nu med Climacos tråg-generator!

Knappa dig in på www.climaco.com eller följ QR-koden.
Välj sedan tillverkare och modell!



HITTA RÄTT TRÅG
TILL RÄTT VÄRMEPUMP



STANDARDUTRUSTNING

Alla dräneringstråg levereras med en avstämbar sats mjuka vibrationsdämpare, en trågadapter för anslutning mot en 20mm slang, samt montageanvisning.

SMARTA TILLBEHÖR



FÖR UTEDELAR MED
BRED INFÄSTNING



DÄMPARE MED VARJE TRÅG
50-90KG / 90-120KG





PASSAR ALLA
VÄGGKONSOLER



OCH ALLA
MARKSTATIV

INFO OM SAMTLIGA DRÄNERINGSTRÅG
WWW.CLIMACO.COM

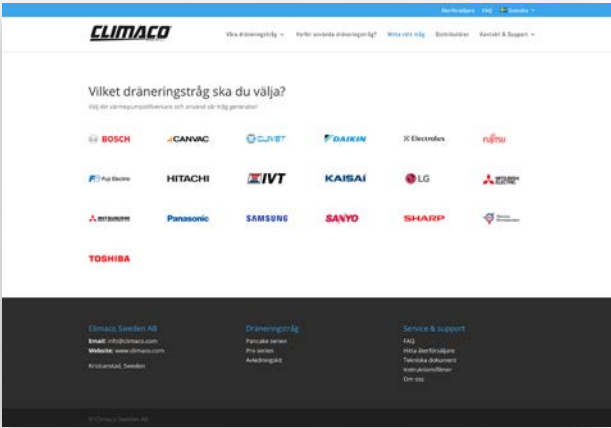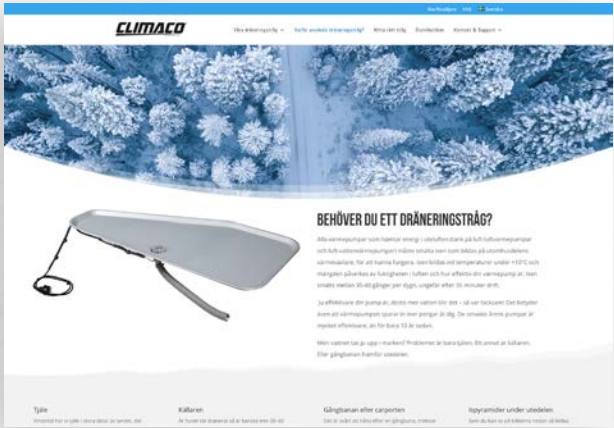

SATS FÖR VATTENAVLEDNING

Satsen innehåller isolerad dräneringsslang, lågeffekts termostatsstyrd värmekabel, och väggfästen för slangen. Avsedd för att energisnålt leda bort vattnet från dräneringstrågen till brunn i källare eller dagvatten/stuprör. Finns i längderna 1 - 8, 10 och 12m.



ISOLERAD DRÄNSLANG &
LÅGEFFEKTS VÄRMEKABEL

KIT FINNS I 1-8, 10 & 12M



ADAPTERN

Snabbare montage av avledningsats med den nya adaptern som dessutom hindrar löven från att sätta igen trågets utlopp.

INGÅNG FÖR
VÄRMEKABEL

FÖR ANSLUTNING AV
SLANG Ø25 & Ø19 MM

LÖVKORG

35° VINKLING

OM PANCAKE

Pancake är en svensk konstruktion, framtagen för vårt krävande svenska klimat. Vi har utvecklat dräneringslösningar för klimatanläggningar sedan 2007. Värmetrågen produceras inom EU av Climaco och Pancake serien är även patenterad i Europa. Pancake värmetråg finns i flera versioner.

DISTRIBUTÖR: