HAORI

HAORI – NÄR DESIGN OCH KOMFORT FÅR STYRA

VÄRME · KYLA · SMART STYRNING

TOSHIBA

Better Air Solutions

Modern
Tidlös
Design

Byt stil med ett enkelt handgrepp

HAORI levereras med två olika textilfronter, ljusgrå och mörkgrå. Fler finns att köpa till för att enkelt matcha. Textilier, möbler, färg eller säsong, med HAORI behöver du inte välja.

Ljusgrå

Mörkgrå

Blågrå

Gråbeige

Mörkbrun

Smaragdblå

Diskret elegans och perfekt prestanda

A+++
i värme och kyla

Mycket tyst innedel ner till
19 dB(A)

Tyst utedel ner till
37 dB(A)

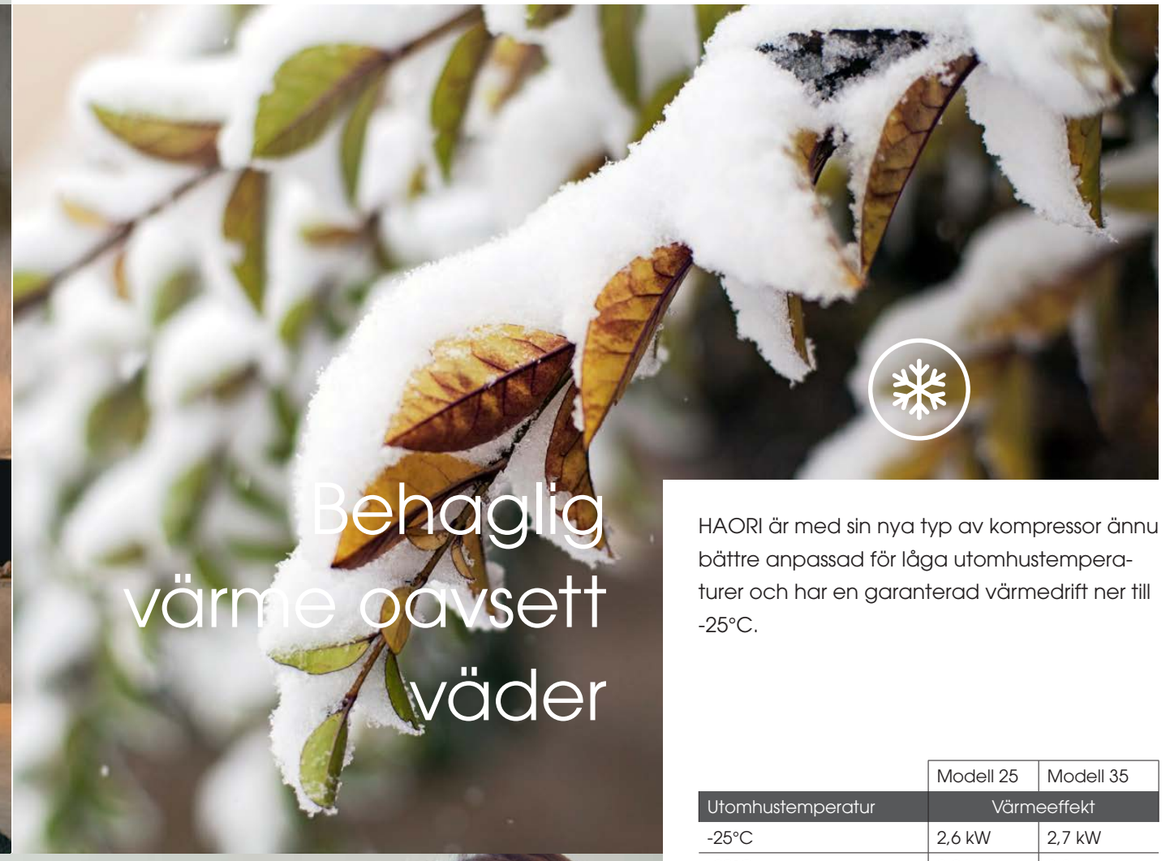

Behaglig värme oavsett väder

HAORI är med sin nya typ av kompressor ännu bättre anpassad för låga utomhustemperaturer och har en garanterad värmedrift ner till -25°C.

	Modell 25	Modell 35
Utomhustemperatur	Värmeeffekt	
-25°C	2,6 kW	2,7 kW
-20°C	3,2 kW	3,3 kW
-15°C	3,8 kW	4,0 kW
-10°C	4,1 kW	4,5 kW
+7°C	7,2 kW	7,6 kW
SCOP	5,1	5,1
	Kyleffekt	
+35°C	3,5 kW	4,5 kW

Unna dig japansk kvalitet

Design, tillförlitlighet och innovation

Innovativ, effektiv, pålitlig och miljövänlig är starka värderingar som genomsyrar allt Toshiba gör.

I över 50 år har Toshiba erbjudit sina kunder hög precision och japansk kvalitet och är idag världsledande på värmepumpar och luftkonditionering.

Toshibas innovativa inverterteknologi

Med Toshibas innovativa rotationskompressorteknik kombineras hög tillförlitlighet med perfekt prestanda.

I rotationskompressorn justeras kompressorns hastighet steglöst i förhållande till kyl- eller värmebehovet, vilket ger en jämn gång med hög effektivitet och jämn temperatur.

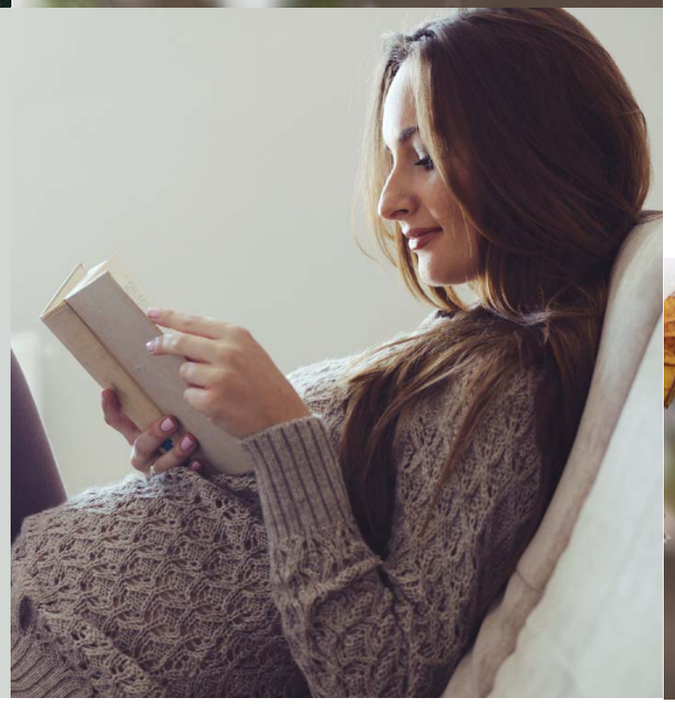

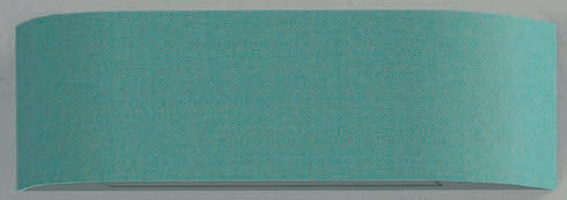

Braskaminfunktion
Sprider värmen från andra värmekällor, exempelvis en öppen spis. Kompressorn stängs av men fläkten fortsätter blåsa.

HADA Care Flow
Funktionens indirekta luftflöde ökar fläkthastigheten och låter kyld luft pressas upp mot taket, vilket ger en jämn, sval temperatur i rummet.

8°C (5-16°C) underhållsvärme
Driftläge för underhållsvärme om du reser bort under kalla perioder.

Den intuitiva fjärrkontrollen med magnetisk vägghållare ger dig tillgång till många smarta funktioner.

Smarta funktioner för enklare vardag

Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play

Med Toshiba Home AC Control App kan du välja att styra värmepumpen via din smartphone eller surfplatta. Funkar lika bra när du är på språng som hemma istället för fjärrkontroll.

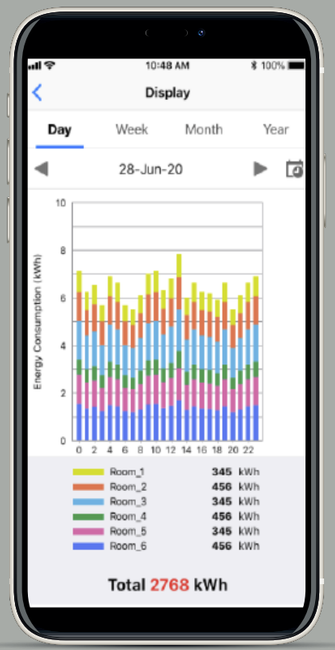

Se din energiförbrukning i realtid

HAORI är förberedd för smart röststyrning med hjälp av Google Home Assistant och Amazon Alexa.

works with the Google Assistant

WORKS WITH amazon alexa

TOSHIBA

Haori Tekniska data

Utomhusenhet Inomhusenhet			RAS-25J2AVSG-ND1 RAS-25N4KVRG-ND	RAS-35J2AVSG-ND1 RAS-35N4KVRG-ND
Värmeeffekt (max.)	kW		**7,2**	**7,6**
Värmeeffekt (min. - nom. - max.)	kW		(1,0 - 3,2 - 7,2)	(1,0 - 4,2 - 7,6)
Energiförbrukning (min. - nom. - max.)	kW	Värme	(0,2 - 0,65 - 2,4)	(0,2 - 0,95 - 2,5)
SCOP (säsongsverkningsgrad) klimatzon Strasburg			5,1	5,1
Energiklass		Värme	A+++	A+++
Max värmeeffekt vid utomhustemperatur -10°C	kW	Värme	4,1	4,5
Max värmeeffekt vid utomhustemperatur -15°C	kW	Värme	3,8	4,0
Max värmeeffekt vid utomhustemperatur -20°C	kW	Värme	3,2	3,3
Max värmeeffekt vid utomhustemperatur -25°C	kW	Värme	2,6	2,7
Kyleffekt (max)	kW		**3,5**	**4,5**
Kyleffekt (min. - nom. - max.)	kW		(1,1 - 2,8 - 3,5)	(1,2 - 3,5 - 4,5)
Energiförbrukning (min. - nom. - max.)	kW	Kyla	(0,22 - 0,63 - 0,87)	(0,26 - 0,87 - 1,37)
SEER (säsongsverkningsgrad) klimatzon Strasburg			7,7	7,3
Energiklass		Kyla	A++	A++

Haori Tekniska data inomhusdel

Inomhusenhet			RAS-25N4KVRG-ND	RAS-35N4KVRG-ND
Luftflöde (max)	m^3/h - l/s	Kyla	690 - 192	730 - 202
Luftflöde (min)	m3/h - l/s	Kyla	330 - 92	330 - 92
Ljudtrycksnivå (hög/låg)	dB(A)	Kyla	42/19	43/19
Ljudeffektnivå (max)	dB(A)	Kyla	55	56
Luftflöde (max)	m^3/h - l/s	Värme	820 - 278	840 - 233
Luftflöde (min)	m^3/h - l/s	Värme	330 - 92	330 - 92
Ljudtrycksnivå (hög/låg)	dB(A)	Värme	45/19	46/19
Ljudeffektnivå (hög)	dB(A)	Värme	58	59
Mått (h x w x d)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Vikt	kg		11	11

Haori Tekniska data utomhusdel

Utomhusenhet			RAS-25J2AVSG-ND1	RAS-35J2AVSG-ND1
Luftflöde (max)	m^3/h - l/s	Kyla	1920 - 532	1980 - 548
Ljudtrycksnivå (tyst drift)	dB(A)	Kyla	46 (39)	48 (41)
Ljudeffektnivå	dB(A)	Kyla	59	61
Driftområde	°C	Kyla	-15~46	-15~46
Luftflöde (max)	m^3/h - l/s	Värme	1920 - 532	1980 - 548
Ljudtrycksnivå (tyst drift)	dB(A)	Värme	48 (41)	49 (42)
Ljudeffektnivå (max)	dB(A)	Värme	61	62
Driftområde	°C	Värme	-25~24	-25~24
Mått (h x b x d)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Vikt	kg		38	38
Kompressortyp			DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Flareanslutning (gas-vätska)			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"
Min. rörlängd	m		2	2
Max. rörlängd	m		20	20
Max. höjdskillnad	m		12	12
Rörlängd utan extra påfyllning	m		15	15
Fjärrkontroll			WH-UA04UE	WH-UA04UE
Köldmediemängd (R32)	kg		0,76	0,76
Rekommenderad avsäkring	A		13	13
Elektriska data	V-ph-Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50

CE

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

TOSHIBA Air Conditioning participates in the ECP program for Comfort Air Conditioners (AC). Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com

Better Air Solutions

Materialet och informationen som hänvisas till i denna broschyr tillhandahålls endast som information och ska inte tas som juridisk eller annan professionell rådgivning – HAORI modeller – november 2020 – © TOSHIBA 2020. Alla rättigheter förbehålles. TOSHIBA förbehåller sig rätten att ändra information och specifikationer som finns i detta dokument när som helst och utan föregående meddelande. ® foton: Toshiba Carrier Corporation. Ref.: HAORI modellerar försäljningsbroschyr – 11/2020 - A